ООО «Ликвиполь»
634003, г. Томск, ул. Ачинская, 9, пом. 1013

ИНН 7000002642 / КПП 701701001
ОГРН 1227000010038
БИК 045004774 / р/с 40702810923010005716
ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

8 800 700 85 81
www.liquipol.ru

leeds@liquipol.ru

КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЛИКВИПОЛЬ для ремонта гидроизоляционного слоя на мембране со сплошным армированием

1. СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

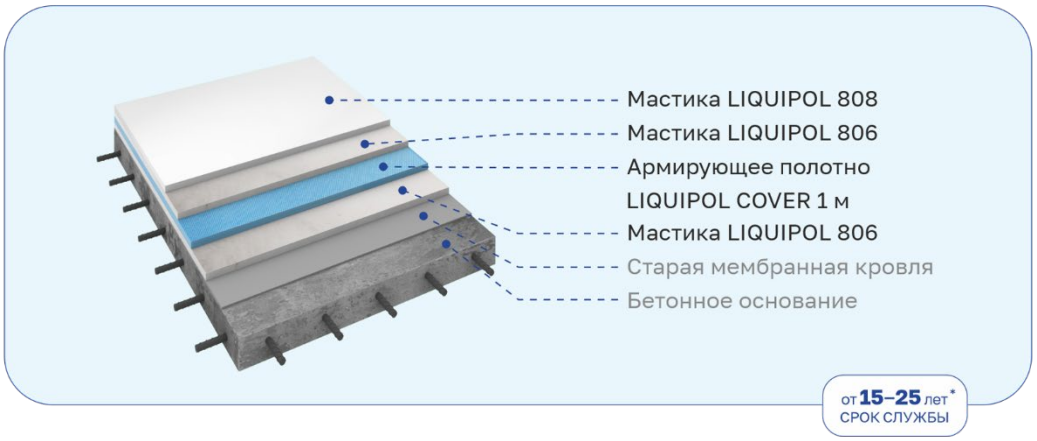

** Гарантия на целостность покрытия действует при соблюдении технологии нанесения материала.*

2. СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ

Расход материала при нанесении сплошным слоем

МАТЕРИАЛ	РАСХОД
Мастика LIQUIPOL 808	0,7–0,8 кг/м^2
Мастика LIQUIPOL 806	1,5–1,7 кг/м^2
LIQUIPOL COVER 1 м	1,1 м х 1 м^2

Расход материала при ремонте ответственных участков

МАТЕРИАЛ	РАСХОД
Мастика LIQUIPOL 806	1,5 кг/м^2
LIQUIPOL COVER 0,15 м	1,1 м х 1 м^2

Мастика LIQUIPOL 808 – гидроизоляционное ультрафиолетостойкое однокомпонентное полимерное покрытие на основе модифицированных полимер-карбоновых смол **нового поколения**, цвет – белый или по заказанному цвету RAL, ТУ 20.30.22–005–71679550–2024

Мастика LIQUIPOL 806 – гидроизоляционное однокомпонентное полимерное покрытие на основе модифицированных полимер-карбоновых смол **нового поколения**, цвет – серый, ТУ 20.30.22–005–71679550–2024

LIQUIPOL COVER – высокотехнологичное армирующее полиэфирное нетканое полотно, цвет – белый, ТУ 13.95.10–003–71679550–2023

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Температура нанесения: -20...+35 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 80 %
- Отсутствие осадков в течение следующих суток после нанесения материала
- Отсутствие росы, инея, льда на поверхности

4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Перчатки *	хлопчатобумажные, прорезиненные
Кисти *	флейцевые плоские (для лаков)
Валик для шпатлевки *	нейлоновое волокно, высота ворса 18–20 мм
Валик *	материал валика должен быть устойчив к растворителю, высота ворса от 12 мм
Ручной режущий инструмент *	нож канцелярский, ножницы
Углошлифовальная машина	–
Низкоскоростной миксер	–
Аппарат безвоздушного распыления	давление 180–220 бар, сопло 29, 31–34

** Обязательное оборудование.*

5. СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Мастику LIQUIPOL 808 наносите с помощью валика для шпатлевки, кисти или аппарата безвоздушного распыления.

Мастику LIQUIPOL 806 наносите с помощью валика, кисти или аппарата безвоздушного распыления.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Закрепите разрывы мембраны.

7. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

До начала работ тщательно перемешайте LIQUIPOL 806 низкоскоростным миксером не менее 3–5 минут.

РЕМОНТ ОТВЕТСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ

К ним относятся: швы, разрывы и заплатки на старом покрытии, верхние части прижимных планок, примыкания к парапетам, выходам водосточных воронок, вентиляционным узлам.

Для увеличения срока службы ответственных участков кровли необходимо нанести LIQUIPOL 806 с армированием. Для этого нанесите LIQUIPOL 806 с расходом 1 кг/м^2.

Усильте армирующей тканью LIQUIPOL COVER, перекрывая ремонтируемый участок на 5 см с каждой стороны, утопив в слой сырого, нанесенного на поверхность LIQUIPOL 806 с помощью кисти или валика, пока ткань не пропитается.

Сверху «мокрым по мокрому» нанесите достаточное количество LIQUIPOL 806 с расходом 0,5 кг/м^2, чтобы полностью закрыть армирующую ткань. Не допускайте образования морщин и воздушных карманов.

Дайте просохнуть армированным участкам 3–12 часов до высыхания на отлип.

СОЗДАНИЕ БАЗОВОГО И КАПСУЛИРУЮЩЕГО СЛОЕВ

Нанесите слой LIQUIPOL 806 на площадь 1—2 м^2 гидроизолируемой поверхности с расходом 1—1,1 кг/м^2, сплошным слоем без пропусков, избегая образования непрокрасов.

Утопите в базовый слой армирующую ткань LIQUIPOL COVER шириной 1 м с помощью кисти или валика, пока ткань не пропитается. Армирующая ткань располагается только на горизонтальной поверхности.

Сверху «мокрым по мокрому» нанесите капсулирующий слой LIQUIPOL 806 с расходом 0,5—0,6 кг/м^2, чтобы полностью закрыть армирующую ткань. Не допускайте образования морщин и воздушных карманов.

Двигайтесь поступательно, нанося мастику и разматывая рулон армирующей ткани, повторяя технологию нанесения по всей гидроизолируемой поверхности. Следующие полосы ткани укладывайте внахлест 5 см на предыдущие.

Выдержите технологический перерыв 3—12 часов до высыхания на отлип.

СОЗДАНИЕ ФИНИШНОГО СЛОЯ

До начала работ тщательно перемешайте LIQUIPOL 808 низкоскоростным миксером не менее 3—5 минут. Нанесите финишный слой LIQUIPOL 808 с расходом 0,7–0,8 кг/м^2, перекрывая всю площадь гидроизоляции.

Для увеличения срока службы гидроизоляционного покрытия и предотвращения протечек рекомендуется нанести слой LIQUIPOL 808 на вертикальные поверхности примыканий и парапетов на высоту до прижимной планки.

Полную прочность покрытие набирает через 7 дней.

8. РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

В случае обнаружения дефектов гидроизоляционного слоя, полученных в связи с нарушением технологии нанесения или механическим воздействием, для восстановления гидроизоляционного слоя используйте мастику LIQUIPOL 808, при необходимости место ремонта усильте армирующей тканью LIQUIPOL COVER.

9. РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ LIQUIPOL

В результате применения гидроизоляционной кровельной системы LIQUIPOL по всей площади нанесения образуется бесшовная эксплуатируемая водонепроницаемая мембрана с повышенной износостойкостью, стойкая к ультрафиолету, умеренным концентрациям сероводорода, хлора, различных кислот и щелочей, эластичная, в том числе при низких температурах.